

Metallschelle

LI




Vorteile



- EPDM-Einlage: (schall-)isoliert
- Einfache Anwendung
- Anschlussgewinde: M6
- Stabile Konstruktion
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100 °C
- Geeignet für Warmwasser- und Heizungsrohre

Montage

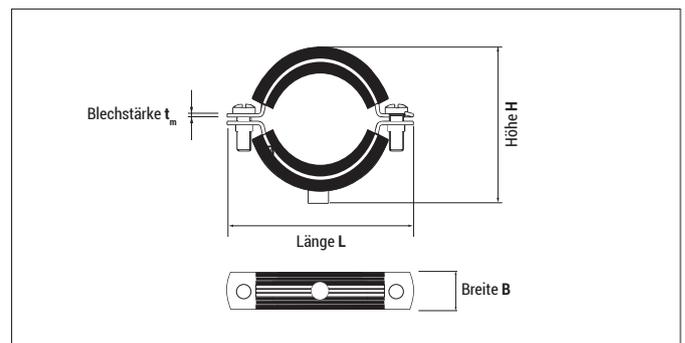

LI gelb verzinkt, M6 Anschlussgewinde

Typ	Art.-Nr.	Rohr-Ø			Traglast* ≤ [kg]	Blech- stärke t _m [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Schellen- breite B [mm]	€/100 Stück	[Stück]	[Stück]
		metrisch [mm]	Kupfer [mm]	Stahl [Zoll]								
LI 12	9B12LI	-	12	-	55	1,2	41	23,5	11/12	37,25	100	900
LI 15	9B15LI	-	15	1/4"	55	1,2	43	25,0	11/12	38,90	100	900
LI 18	9B18LI	-	18	3/8"	55	1,2	47	29,0	11/12	42,15	100	900
LI 22	9B22LI	-	22	1/2"	55	1,2	51	33,0	11/12	47,20	50	450
LI 28	9B28LI	-	28	-	55	1,2	57	39,0	11/12	50,55	50	450
LI 35	9B35LI	-	35	1	55	1,2	66	47,0	11/12	62,40	25	225
LI 42	9B42LI	-	42	1 1/4	55	1,2	70	51,5	11/12	72,85	25	225

* Traglast inkl. Sicherheitsfaktor