CELO









FOX GASNAGLER

Gasnagler





Der effiziente Gasnagler für den Trockenbau



Gasnagler

Vorteile, Zulassungen und Zertifikate









Geeignete Baustoffe



Vielseitig anwendbar in verschiedenen Untergründen wie Stahl, Beton, Vollsteinen und beschränkt in Holz. Verwendbar an Böden, Wänden und Decken.

Anwendungen



Trockenbau Befestigung von Trockenbauprofilen.



Leichte Bauanwendungen Zur Befestigung von Drainagefolien o.Ä. an Wänden.



Installationen Zur Befestigung von Kanälen, Kabeln und Leerrohren am Boden.

Technische Daten zum Gasnagler FOX

Eigenschaften	Technische Werte
Höhe	385 mm
Breite	130 mm
Länge	327 mm
Gewicht	3,8 Kg (inklusive Akku)
Nagelkapazität	FOX 20: 20 + 2 Nägel* FOX 40: 40 + 2 Nägel*
Typ Akku	Li-Ion-Akku (Akku reicht für 8.000 Nägel)
Kapazität des Akkus	2.500 mAh
Anschluss Ladegerät	100-240V AC. (50 oder 60Hz)
Ladezeit	90 Minuten für vollständige Ladung
Temperaturbereich der Arbeitsumgebung	0°C bis +50°C

* Es müssen sich min. 2 Nägel im Magazin befinden, sonst löst der Nagler nicht aus

Haupteigenschaften / Vorteile



85 Joule Setzenergie sorgt für gute Setzergebnisse



Gasbetrieben 2 Nägel pro Sekunde; hohe Setz-Frequenz





Hochwirksamer Staubschutz Clevere Filtersysteme an den Ansaug- und Auslassöffnungen



Schnelles Aufladen Nach einer 2-minütigen Aufladung können Sie mindestens 200 weitere Nägel setzen



Ergonomischer Griff entlastet die Hand bei längerer Benutzung



Demontierbare Gerätenase zur schnellen Entfernung eingeklemmter Nagelreste



Einfach und schnell einstellbare Gerätenase zur Anpassung an verschiedene Anwendungen



Schnellösesystem bei eingeklemmten Nägeln



Seitenverstellbarer Gerätehaken für Rechtsund Linkshänder



Batterieanzeige verhindert einen Stillstand auf der Baustelle



- 1 x Gasnagler FOX
- 1 x Schutzbrille
- 2 x Gehörschutzstöpsel
- 2 x Li-Ion Akku
- 1 x Ladegerät
- 1 x Transportkoffer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x L-Schlüssel Inbus 4
- 1 x L-Schlüssel Inbus 5





Gasnagler FOX

Тур	ArtNr.	[Set]	⑤Stück]
FOX mit Magazin für 20 Nägel	FOX20	1	-
FOX mit Magazin für 40 Nägel	FOX40	1	-





Akku und Ladegerät für Gasnagler FOX

Тур	- ArtNr.	[Stück]	(Stück)
FOX Akku	FOXBAT	1	-
FOX Ladegerät	FOXCARSET	1	-



Li-Ion Akku bis zu 8.000 Befestigungen Nagel von 13-40 mm Länge pro Aufladung



Vielfältig für viele verschiedene Untergründe



Hochleistungsgas für Gasnagler FOX

Тур	ArtNr.	Höhe [mm]	Inhalt [ml]	[Stück]	⑤tück]
Gaskartusche*	91GASA	180	80	1	20

^{*} ausreichend für min. 1.000 Nägel

Stahlnägel FOX

XHA & TKA

Vorteile



XHA Premiumnägel für Gasnagler FOX




TKA Standardnägel für Gasnagler FOX

- XHA
- Premium-Nägel; auch für harten Beton und Stahl geeignet
- - Gerillter Schaft für besseren Halt
- TKA
- Standard-Nägel für Beton und Vollsteine
- Kurzer Nagel mit 15 mm ist speziell gehärtet für Beton und Stahl
- Jede Verpackung enthält eine Gaskartusche, ausreichend für 1.000 Nägel



Montage

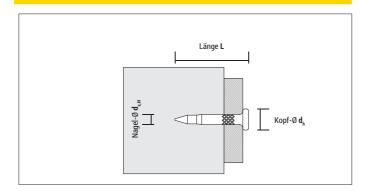

+ jede Schachtel enthält eine Gaskartusche

XHA Premium-Nägel für FOX

AllA i reilliam lager iai i ex						
Тур	ArtNr.	Nagel-Ø d _{s,N} [mm]	Länge L [mm]	Kopf-Ø d _h [mm]	<pre> ⟨Stück] </pre>	[Stück]
XHA Premiumnagel 13 mm + Gaskartusche	9131000XHA	3	13	6,3	1.000	5.000
XHA Premiumnagel 17 mm + Gaskartusche	9171000XHA	3	17	6,3	1.000	5.000
XHA Premiumnagel 22 mm + Gaskartusche	9221000XHA	3	22	6,3	1.000	5.000
XHA Premiumnagel 27 mm + Gaskartusche	9271000XHA	3	27	6,3	1.000	5.000
XHA Premiumnagel 32 mm + Gaskartusche	9321000XHA	3	32	6,3	1.000	5.000
XHA Premiumnagel 38 mm + Gaskartusche	9381000XHA	3	38	6.3	1.000	5.000

Stahlnägel FOX



+ jede Schachtel enthält eine Gaskartusche



TKA Standard-Nägel für FOX

Тур	ArtNr.	Nagel-Ø d _{s,N} [mm]	Länge L [mm]	Kopf-Ø d _h [mm]	[Stück]	⑤tück]
TKA Nagel 15 mm + Gaskartusche	9151000TKA	2,6	15	6,3	1.000	5.000
TKA Nagel 19 mm + Gaskartusche	9191000TKA	2,6	19	6,3	1.000	5.000
TKA Nagel 25 mm + Gaskartusche	9251000TKA	2,6	25	6,3	1.000	5.000
TKA Nagel 30 mm + Gaskartusche	9301000TKA	2,6	30	6,3	1.000	5.000
TKA Nagel 40 mm + Gaskartusche	9401000TKA	2,6	40	6,3	1.000	5.000

Übersicht - Geeignete Baustoffe für Nägel XHA und TKA FOX



sehr gut geeignet O bedingt geeignet

CELO, E

CELO

FOX

Magnethalter für Gasnagler FOX

Vorteile



- Magnethalter für Gasnagler FOX lässt sich einfach an der Nase des Geräts befestigen
- Zeit- und Kostenersparnis, da mit dem Magnethalter jede Art von dünnen Metallscheiben aus Stahl verwendet

- Typische Anwendungen:
 Befestigung von Streckmetallgewebe an Stahlträgern
 Befestigung jeglicher Art von Folien, Vlies oder Geweben





FOXMH

Тур	ArtNr.	Höhe H [mm]	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	[Stück]	⑤Stück]
FOXMH	FOXMH	9,5	23,5	11,5	1	-

Kompatibilität CELO Gasnagler-Zubehör mit verschiedenen Gasnaglern

		CE	ELO FOX	PULSA	PIT	HI BX-3	LTI GX-3	DEW DCN890	IALT TRAK IT®	WÜRTH DIGA	RAWL PLUG SC40II	FISCHER FGC 100
	CELO ubehör	ONE		800 P	800 E	In-S		DCIN 90	C5	CS2	304011	
			177	4	4				d a	1		11
XHA		~	~	~	~	X	X	Х	Х	X	~	~
TKA	90000000	~	~	~	~	X	X	X	X	X	*	~
GASFONE	CELO	~	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GASA FOX	(CELO 8	X	*	X	X	X	X	X	X	X	X	~
ABT	888	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
UT		~	~	~	*	X	X	X	X	X	*	*
TPC/TPLC	0	~	~	X	~	Х	X	X	X	X	~	~
WSC		*	*	X	•	X	X	X	X	X	*	*
WDC		~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
TBB		*	•	*	*	X	X	X	X	X	*	*
NTBB grey		X	X	X	~	~	~	~	~	~	X	X
TBL	-	~	*	~	~	X	X	X	X	X	~	~
TBD	TRUTT	~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
TBM		~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
TBT		~	~	~	~	~	~	X	X	X	~	~
FP		•	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
FPD		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
FT		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
CHS		~	~	~	~	~	~	X	X	X	~	~
PFT		~	~	~	~	~	~	X	X	X	~	~
DFT	200	~	~	~	~	~	~	X	X	X	~	~
ATR M6	PE	~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
ATR M8	+	~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
ATV		~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
ATVS 8	1	~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
AAT	ø.	~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
AW		~	~	X	~	X	X	X	X	X	~	~
AP		~	~	~	~	~	~	X	X	X	~	~
TXS		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

Zubehör

FOX

Weitere Zubehörteile unter www.celofixings.com oder auf Anfrage







Kunststoffscheibe AP

Тур	ArtNr.	Durchmesser Ø [mm]	Höhe H [mm]	[Stück]	⑤ [Stück]
AP 16	916AP	16	3	100	-
AP 30	930AP	35,5	2,75	100	-





Gewebe-Montageband TXS schwarz

Тур	ArtNr.	Höhe H [mm]	Länge L [mm]	Breite B [mm]	[Stück]	⑤Stück]
TXS schwarz	9419TXS	1,25	10.000	19	8	-





Lochband Cintapolo CA

Тур	ArtNr.	Breite B [mm]	Durchgangsloch- Ø d _f [mm]	Lochabstand S [mm]	Zugkraft ≤ [kg]	[Stück]	⑤tück]
Cintapolo 12	12CA	12	5,1	14	50	10	-
Cintapolo 17	CA	17	7	20	95	10	-





CELO Befestigungssysteme GmbH Industriestraße 6 D-86551 Aichach www.celofixings.com Hotline: +49 (0) 8251-90485-0

Telefax: +49 (0) 8251-90485-49 E-mail: info@celofixings.de

Small Things Matter

