


Spanplatten- schraube VELOX® Pozi



Vorteile



VELOX® Pozi blau passiviert, Teil- und Vollgewinde

- Unterkopfräsrippen und -frästaschen: optimal für Holz und Beschläge, da bündiges Versenken und weniger Späne an der Oberfläche (für Beschläge: Frästaschenschrauben verwenden)
- Patentierter vorderer Gewindebereich vermindert Spalten und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und längere Akkustandzeit
- Zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet



- Holzwerkstoffe  • Laminiertes/furniertes Holz

Geeignet


- Kunststoffdübel

Zulassungen und Zertifikate



Europäisch Technische Bewertung
als Holzverbindungsmittel



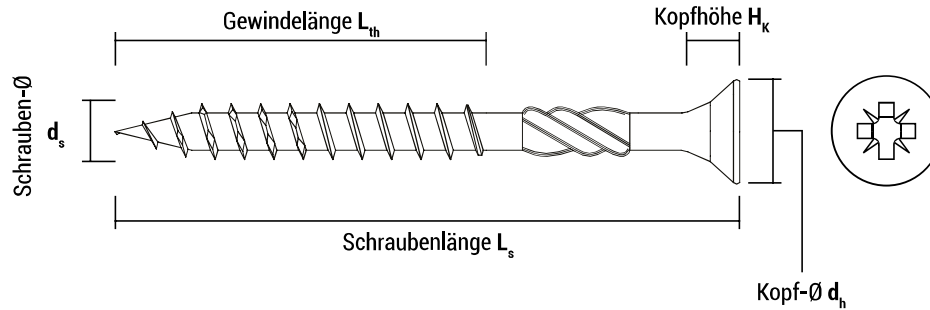

Spanplattenschraube VELOX® Pozi



Ø6: Schaftfräser ab Länge ≥ 80 mm



VELOX® Pozi blau passiviert, Teilgewinde

Typ $d_s \times L_s / L_{th}$	Art.-Nr.	Gewindelänge L_{th} [mm]	Kopf-Ø d_h [mm]	Kopfhöhe H_k [mm]	PZ- Antrieb		€/100 Stück	 [Stück]	 [Stück]	 [Stück]
3 x 35 / 20	9335VLOXP	20	6	1,8	PZ 1	●	3,25	1.000	4.000	8.000
3,5 x 35 / 20	93535VLOXP	20	7	2,0	PZ 2	●	3,20	500	2.000	8.000
3,5 x 40 / 25	93540VLOXP	25	7	2,0	PZ 2	●	3,70	500	2.000	4.000
3,5 x 45 / 30	93545VLOXP	30	7	2,0	PZ 2	●	5,50	500	2.000	4.000
3,5 x 50 / 30	93550VLOXP	30	7	2,0	PZ 2	●	6,10	500	2.000	4.000
4 x 40 / 25	9440VLOXP	25	8	2,35	PZ 2	●	4,25	500	2.000	4.000
4 x 45 / 30	9445VLOXP	30	8	2,35	PZ 2	●	4,80	500	2.000	4.000
4 x 50 / 30	9450VLOXP	30	8	2,35	PZ 2	●	5,30	500	2.000	4.000
4 x 60 / 35	9460VLOXP	35	8	2,35	PZ 2	●	9,15	250	1.000	2.000
4 x 70 / 40	9470VLOXP	40	8	2,35	PZ 2	●	14,25	200	800	1.600
4,5 x 40 / 25	94540VLOXP	25	9	2,55	PZ 2	●	5,15	500	2.000	4.000
4,5 x 45 / 30	94545VLOXP	30	9	2,55	PZ 2	●	6,45	250	1.000	2.000
4,5 x 50 / 30	94550VLOXP	30	9	2,55	PZ 2	●	6,85	250	1.000	2.000
4,5 x 60 / 35	94560VLOXP	35	9	2,55	PZ 2	●	9,15	250	1.000	2.000
4,5 x 70 / 40	94570VLOXP	40	9	2,55	PZ 2	●	14,45	200	800	1.600
4,5 x 80 / 50	94580VLOXP	50	9	2,55	PZ 2	●	15,45	100	400	800
5 x 40 / 25	9540VLOXP	25	10	2,85	PZ 2	●	6,20	500	2.000	4.000
5 x 45 / 30	9545VLOXP	30	10	2,85	PZ 2	●	7,10	250	1.000	2.000
5 x 50 / 30	9550VLOXP	30	10	2,85	PZ 2	●	7,50	250	1.000	2.000
5 x 60 / 35	9560VLOXP	35	10	2,85	PZ 2	●	9,10	250	1.000	2.000
5 x 70 / 40	9570VLOXP	40	10	2,85	PZ 2	●	12,70	200	800	1.600
5 x 80 / 50	9580VLOXP	50	10	2,85	PZ 2	●	15,20	100	400	800
5 x 90 / 60	9590VLOXP	60	10	2,85	PZ 2	●	20,25	100	400	800
5 x 100 / 60	95100VLOXP	60	10	2,85	PZ 2	●	24,05	50	200	400

Innenliegende Unterkopf-Frästaschen

Spanplattenschraube VELOX® Pozi



VELOX® Pozi blau passiviert, Vollgewinde

Typ d _s x L _s / L _{th}	Art.-Nr.	Gewinde- länge L _{th} [mm]	Kopf-Ø d _h [mm]	Kopfhöhe H _k [mm]	PZ- Antrieb	ETA	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]	[Stück]
3x13	9313VLOX	V	6	1,8	PZ 1	–	1,70	1.000	8.000	32.000
3x15	9315VLOX	V	6	1,8	PZ 1	–	1,75	1.000	8.000	32.000
3x17	9317VLOX	V	6	1,8	PZ 1	●	1,75	1.000	4.000	16.000
3x20	9320VLOX	V	6	1,8	PZ 1	●	1,90	1.000	4.000	16.000
3x25	9325VLOX	V	6	1,8	PZ 1	●	2,15	1.000	4.000	16.000
3x30	9330VLOX	V	6	1,8	PZ 1	●	2,85	1.000	4.000	8.000
3,5x15	93515VLOX	V	7	2,0	PZ 2	–	2,15	1.000	4.000	16.000
3,5x17	93517VLOX	V	7	2,0	PZ 2	–	2,15	1.000	4.000	16.000
3,5x20	93520VLOX	V	7	2,0	PZ 2	●	2,40	1.000	4.000	16.000
3,5x25	93525VLOX	V	7	2,0	PZ 2	●	2,60	1.000	4.000	8.000
3,5x30	93530VLOX	V	7	2,0	PZ 2	●	3,00	1.000	4.000	8.000
3,5x35	93535VLOX	V	7	2,0	PZ 2	●	3,20	500	2.000	8.000
4x17	9417VLOX	V	8	2,35	PZ 2	–	2,40	1.000	4.000	16.000
4x20	9420VLOX	V	8	2,35	PZ 2	–	2,55	1.000	4.000	8.000
4x25	9425VLOX	V	8	2,35	PZ 2	●	2,90	1.000	4.000	8.000
4x30	9430VLOX	V	8	2,35	PZ 2	●	3,15	500	2.000	8.000
4x35	9435VLOX	V	8	2,35	PZ 2	●	3,80	500	2.000	4.000
4x40	9440VLOX	V	8	2,35	PZ 2	●	4,25	500	2.000	4.000
4x45	9445VLOX	V	8	2,35	PZ 2	●	4,80	500	2.000	4.000
4x50	9450VLOX	V	8	2,35	PZ 2	●	5,30	500	2.000	4.000
4x60	9460VLOX	V	8	2,35	PZ 2	–	9,15	250	1.000	2.000
4,5x30	94530VLOX	V	9	2,55	PZ 2	–	4,10	500	2.000	4.000
4,5x35	94535VLOX	V	9	2,55	PZ 2	–	4,65	500	2.000	4.000
x 50	9550VLOX	V	10	2,85	PZ 2	●	7,50	250	1.000	2.000
5x60	9560VLOX	V	10	2,85	PZ 2	●	9,10	250	1.000	2.000
5x70	9570VLOX	V	10	2,85	PZ 2	●	12,70	200	800	1.600
5x80	9580VLOX	V	10	2,85	PZ 2	●	15,20	100	400	800

V = Vollgewinde

Innenliegende Unterkopf-Frästaschen